


S96-540AP-ECO (シートカップ透明)

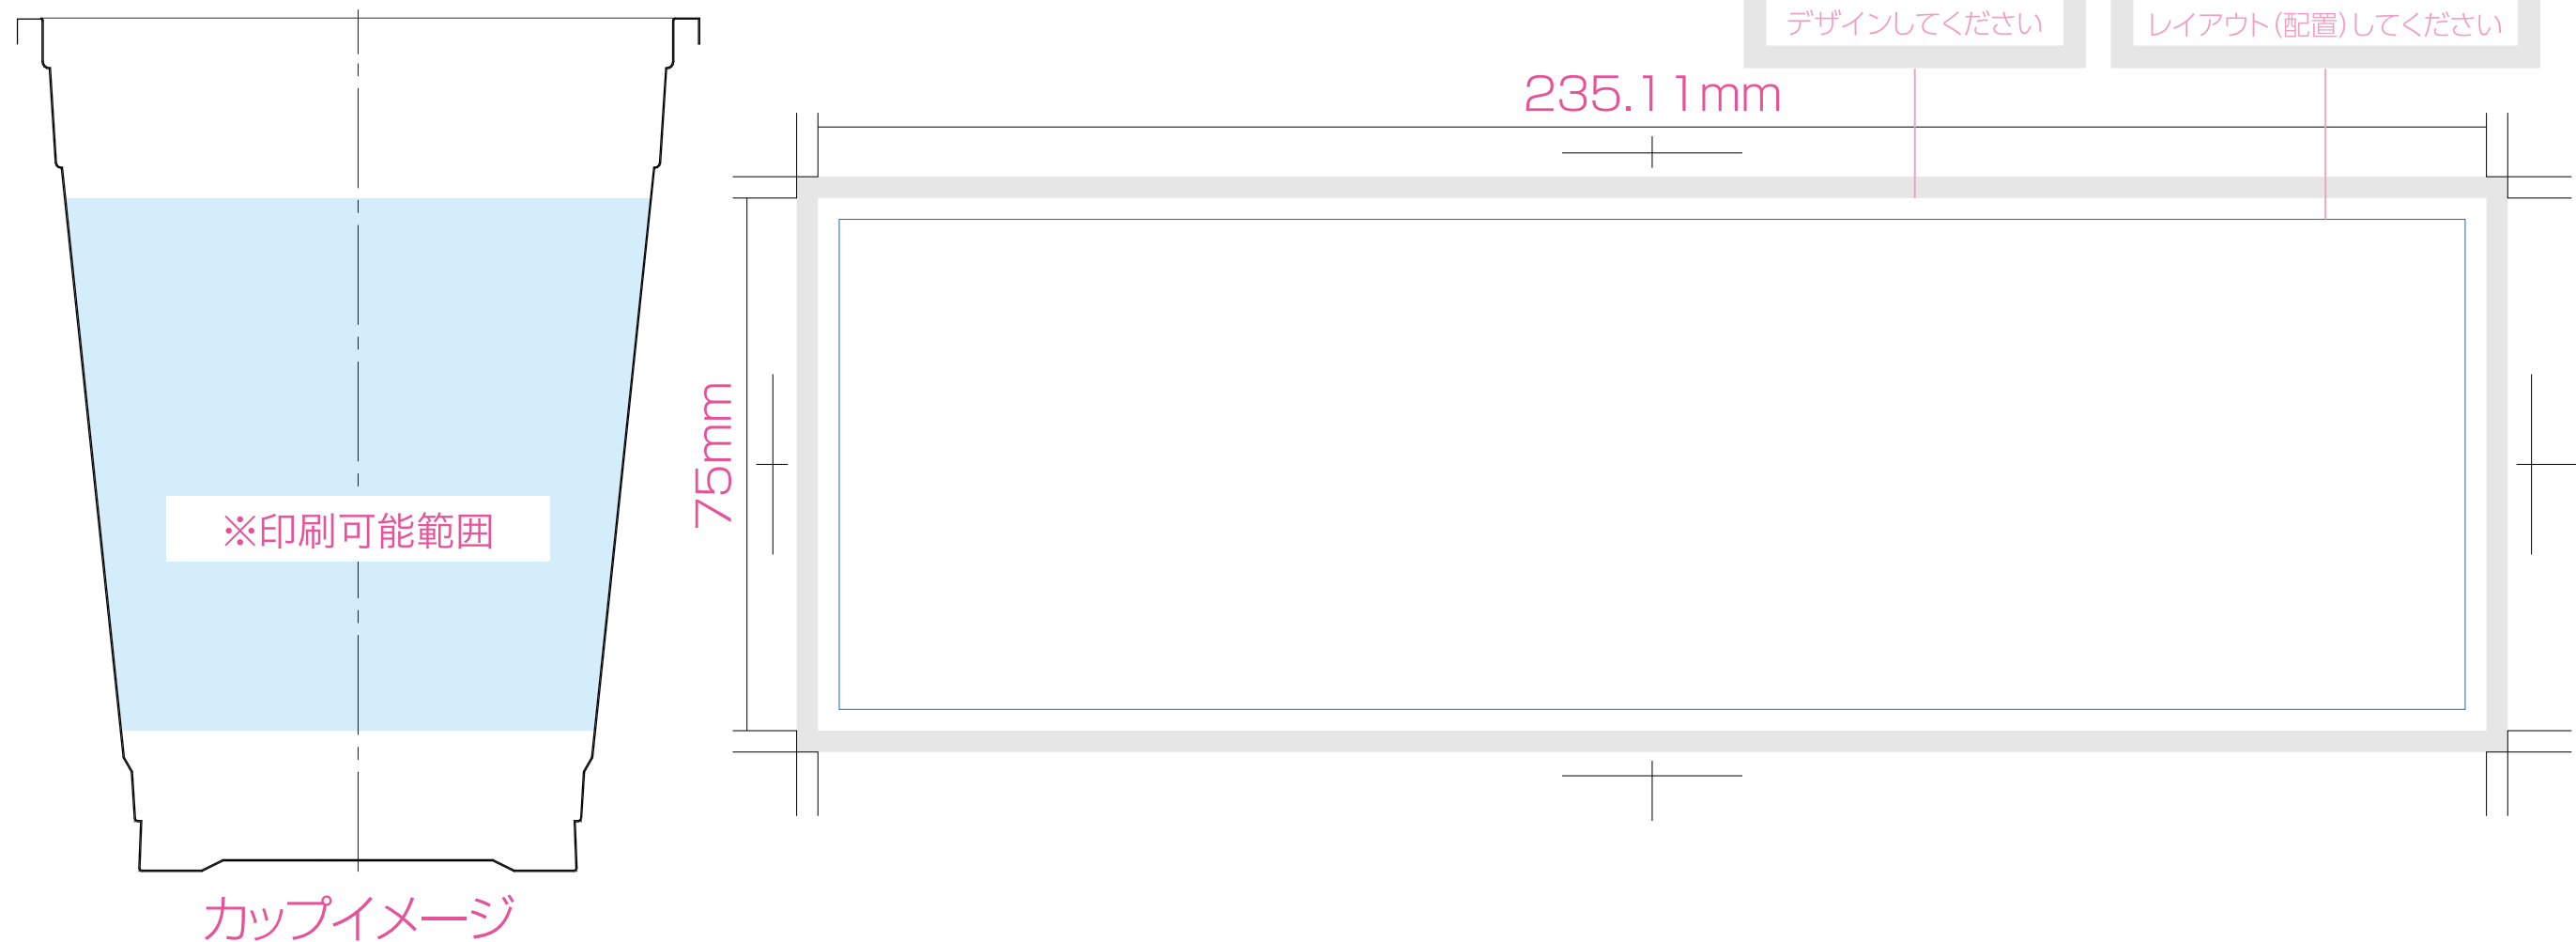

デジカップ デザイン 注意点

- ①データは **CMYK** で作成してください。(配置画像含む)
- ②配置画像は実寸で **300dpi~360dpi** が推奨となります。
- ③線の太さは「塗り線 **0.1mm 以上**」「抜き線 **0.35mm 以上**」をお願いします。
- ④オブジェクト間の隙間は **0.35mm 以上** が推奨となります。
- ⑤フォントもポイント数に関わらず上記寸法が基準となります。(アウトライン必須)

デジカップ 入稿 の流れ

- ①出力用データは、「**デザイン範囲**」のアートボードのみ保存してください。
- ②出力用データは「ファイル形式」を「**PDF**」、規格を「**PDF/X-4**」で保存してください。
- ③「**PDF/X-4 (pdf データ)**」と「**ai データ**」の2つのデータをお送りください。
- ④(入稿データのファイル名は全て「**半角英数字**」にしてください)
(リンクデータがある場合はリンクデータも必要です)